Merkmal	Norm	Mercadur® Mineral	
Maße & Gesamtdicke / *dimensions & thickness*	EN 427 & EN 428	Holz: 1220 x 185 x 7,2 mm / Stein: 905 x 445 x 7,2 mm	
Klassifikation / *classification*	EN 16511	23 / 33	
Flächengewicht / *total weight*	EN 430	ca. 12.000 g/m²	
Stuhlrolleneignung / *effect of castro chair*	EN 425	erfüllt / *erfüllt*	
Brandverhalten / *reaction of fire*	EN ISO 9239-1	Bfl s1	
Maßstabilität / *dimensional stability*	EN 434	< 0,01 %	
Wärmedurchlasswiderstand / *thermal resistance*	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W	
Resteindruck / *residual indentation*	EN 433	0,10 %	
Aufladungsspannung / *reaction to static electricity*	EN 1815	< 2,0 kV antistatisch / *< 2,0 kV antistatic*	
Lichtechtheit / *lightfast*	ISO 105	> 7	
Koeffizient Rutschhemmung / *coefficent of friction*	EN 51130	R10	
Chemikalieneinwirkung / *resistance to chemicals*	EN 423	sehr gute Beständigkeit / *very good resistance*	
Emissionswerte / *emissions value*		< 100 ppm laut AgBB / *in conformity with AgBB*	
Dickenquellung 24h / *swellness value 24h*	EN 317	< 1 %	
Querzugwerte Klickverbindung / *locking strenght*	ISO 24334	> 500 kg/lfm - kg/m	
Abriebverhalten / *abrasion resistance*	EN 14354 EN 13329	> 10.000 WR4 AC5	
Mikrokratzbeständigkeit / *micro scratch resistance*	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1	
Möbelfußverschiebung / *effect of a fomiture leg*	EN 424	keine sichtbaren Schäden / *no damage shall be visible*	
Fleckenunempfindlichkeit / *stain resistance*	EN 438-2	Grad 5 / 5	
Rutschfestigkeit / *slip resistance*	EN 13893	Klasse DS	
Trittschallverbesserungsmaß / *impact sound reduction*	EN ISO 717-2	ca. 19 dB	
Raumschallverbesserung / *room sound improvement*	IHD-W-31	35%	
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen	

Mercadur® Mineral
Ceracor-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

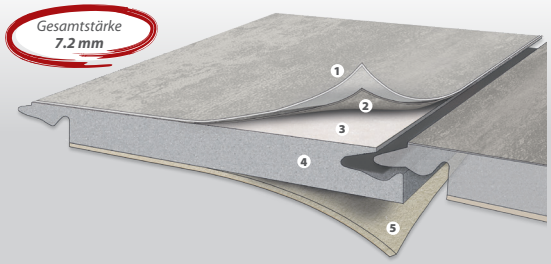

1 Thermocor-Strong-Beschichtung
2 lichtechter Digitaldruck
3 elastische Ausgleichsschicht
4 6.0 mm mineralische Ceracor-Trägerplatte
5 1.2 mm Silent Trittschalldämmung

Die unschlagbare Kombination der absolut maßstabilen mineralischen Ceracor-Trägerplatte und der Thermocor® STRONG Beschichtung machen unseren Mercadur® Mineral zum Alleskönner.

UNICLIC® bewährtes Klicksystem

STRONG